Hush Meet

mikomax
smart office.

FICHE TECHNIQUE – #HUS-BX-008

Hush
acoustic
office
solutions

HUSH MEET #HUS-BX-008

Dimensions : L 2150 X P 1390 X H 2300

Structure de la cabine :

Elle est composée d'une armature aluminium avec panneau aggloméré en nid d'abeille d'épaisseur 38 mm et recouvert sur les deux faces de mélamine. Chant pvc laser de 2 mm. Angles arrondis. Socle avec vérins de mise à niveau.

La colonne d'électrification centrale (coloris gris cosmos, gris dusted ou blanc) est en panneau aggloméré d'épaisseur 18 mm, recouvert de 3 couches de mélamine avec chant laser pvc de 2 mm. La couleur de la colonne centrale au dos de la cabine est toujours en gris Cosmos.
Un passe-câble optionnel permet le passage des câbles en cas d'installation d'un écran (maxi 32 pouces).

La face avant et la face arrière de la cabine sont composées de 2x2 panneaux en verre sécurit de 10 mm d'épaisseur (5.5.2*) encastrés dans un profilé aluminium avec joint acoustique.
*** 5 mm de verre sécurit + 2 couches de film acoustique + 5 mm de verre sécurit.**
Les panneaux arrière peuvent être en verre transparent ou en verre blanc translucide.

La porte vitrée de la cabine est en verre trempé de 8 mm d'épaisseur (4.4.4*) dont 4 films acoustiques intégrés, encadrement aluminium avec poignée.

Panneaux acoustiques :

Ils sont composés de mousse polyuréthane de 40 mm d'épaisseur, recouverts de panneaux en fibre de bois HDF de 3.2 mm d'épaisseur et tapissés dans les gammes MURA (100% polyester, 240 g/m2) ou Wool (70% laine, 325 g/m2).

Equipements :

La cabine acoustique HUSH MEET (Hush = silence en anglais) est équipée en standard de :

1 plan de travail L 1000 X P 770 en mélaminé blanc de 25 mm d'épaisseur, Le plan est fixé sur la colonne centrale et repose sur un pied colonne de couleur gris anthracite. Chant laser pvc.

1 Eclairage Led avec interrupteur permettant le réglage de l'intensité.

1 Ventilation active et discrète (renouvellement de l'air) avec entrée et sortie d'air.

La ventilation se déclenche par le détecteur de présence et reste active quelques minutes après utilisation afin de renouveler complètement l'air pour l'utilisateur suivant.

1 prise de courant fort, 2 prises USB et 2 prises RJ45 (coloris anthracite) sont installées sur la colonne centrale.

2 Banquettes 2 x 2 places sur socle gris anthracite tapissés

Poids :

Caractéristiques Techniques

1. Marquage anticollision des parois et de la porte
2. Parois et porte en verre trempé acoustique
3. Porte avec encadrement alu et joint acoustique
4. Panneaux double acoustique
5. Vérins de réglage
6. Eclairage Led avec variateur
7. Ventilation active avec détecteur de présence
8. Possibilité d'installer un écran sur la colonne
9. Electrification (1 prise + 2 USB + 2RJ45)
10. Banquette 2 x 2 places
11. Déplaçable sans démontage

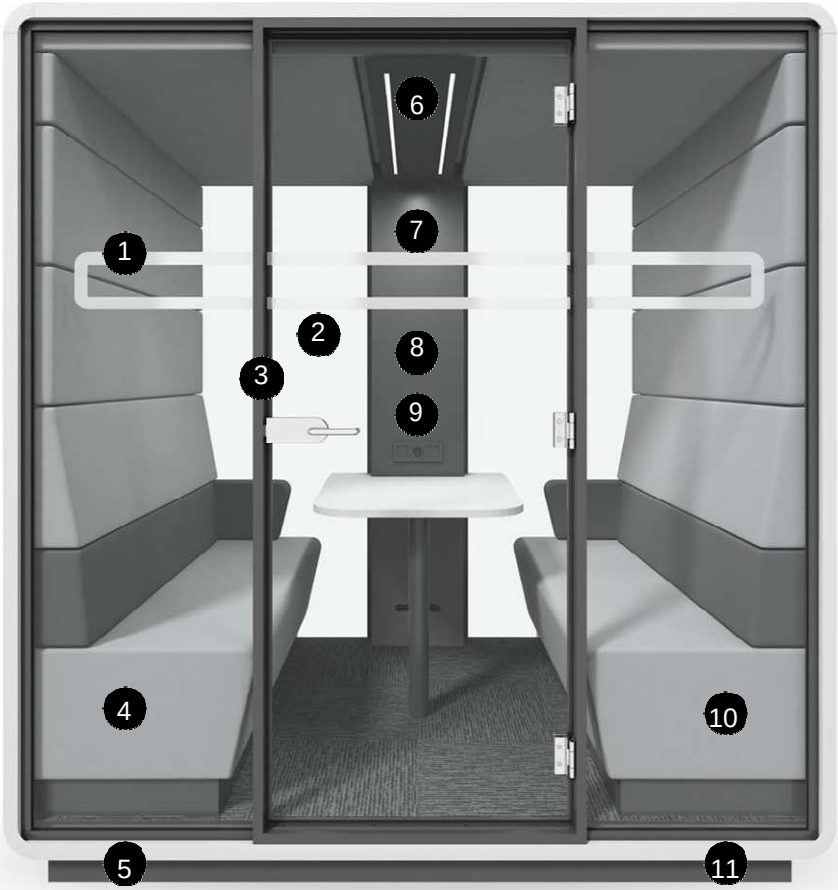

Dimensions

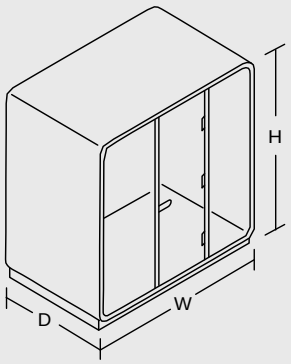

W: 2150 mm

D: 1390 mm

H: 2300 mm

Finitions

Coloris Structure

ABB

AGC

Finition intérieure

Tissu Wool

TIV TCA TBI TDU THE THI TSI TPE TGR TON

TLI TWO TTE TFI TFU TPL TEG TIN TEM TCL

Tissu Mura

TBE TFL TGC TNJ TZJ TSC TMA TUM THB TPU

TRO TOL TKH TGY TCC

Coloris colonne centrale

AGC ASP ABB

www.mikomaxsmartoffice.pl/en

mikomax
smart office.